

Kasse "CITYPARK ONLINE IC"

Artikelnummer 142171206963985

Beschreibung

- Robustes Standgehäuse, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7015 Schiefergrau
- Großes Farbdisplay mit 17 cm Diagonale für Bedienführung
- Zusätzlich sprachgeführte Benutzerführung inkl. Ansage des zu zahlenden Betrages
- Konfigurierbare Heizung und Lüftung
- Bedienung lokal über RFID-Servicekarten
- Bedienung extern über einen Systemserver mit lizenzierter Systemsoftware
- Integrierter Banknotenleser für 5,00 / 10,00 / 20,00 / 50,00€ Banknoten, Standard
- Banknotenrückgabe von 5,00€, Standard (bzw. eine Banknotensorte)
- Selbstauffüllendes Münzsystem mit 6 Münztuben
- Zusätzlich 2 selbstauffüllende Münzrückgabespeicher (0,50 / 1,00€), Standard
- Sprachunterauswahl über Taste
(Ansgen in deutscher, englischer, französischer u. italienischer Sprache)
- Wertkartenleser für RFID-Karten (Standard)
- Taste für die Funktion „Ersatzticketverkauf“ (Standard)
- Quittungsdrucker





Grundausstattung

- Inkl. RFID Leser mit 125kHz
- Inkl. Sprechstelle
- Inkl. Ticketdrucker

Technische Daten

- Spannungsversorgung : 230 V +/-10% 50 Hz
- Stromaufnahme : 1,6 A
- Abmessungen : H x B x T 1265 x 310 x 315 mm
- Gewicht : 25 kg
- Gehäuse : galvanisierter Stahl mit Polyester Pulverbeschichtung
- Farbton : RAL 7015 Schiefergrau
- Schutzart : IP 23
- Temperaturbereich : -20 °C bis + 50 °C
- Art/ Anzahl der Tickets : Leporello gefaltet, Thermodruckpapier, 4000 Stück
- Dauerparkkarten : 125 kHz ISO Leser
- Display : LCD 20x2 Zoll mit Hintergrundbeleuchtung
- Schnittstelle : RS485
- Dauerparkkarten : 125 kHz ISO Leser

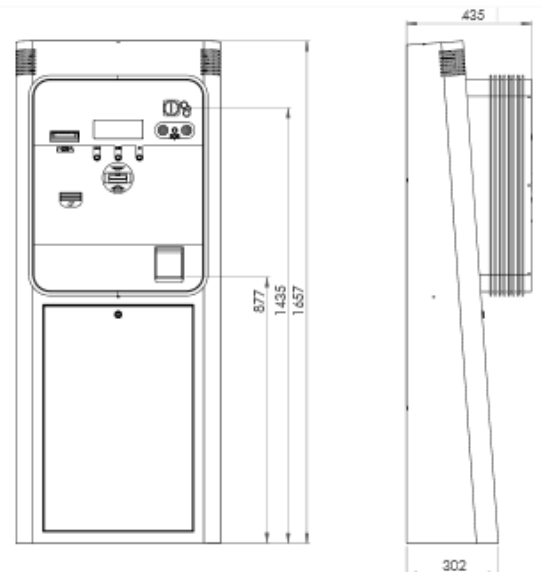

Schranken- und Parksysteme

Poller, Zutrittskontrolle

Videoüberwachung



Optional


- Wahlweise digital oder analoge Gegensprechanlage
- Wunschfarbton in RAL nach Wahl
- Optional behinderten gerechte Ausführung



[Details zu RAL-Tabelle](#)

Technische Daten Kassenautomat

Fundament

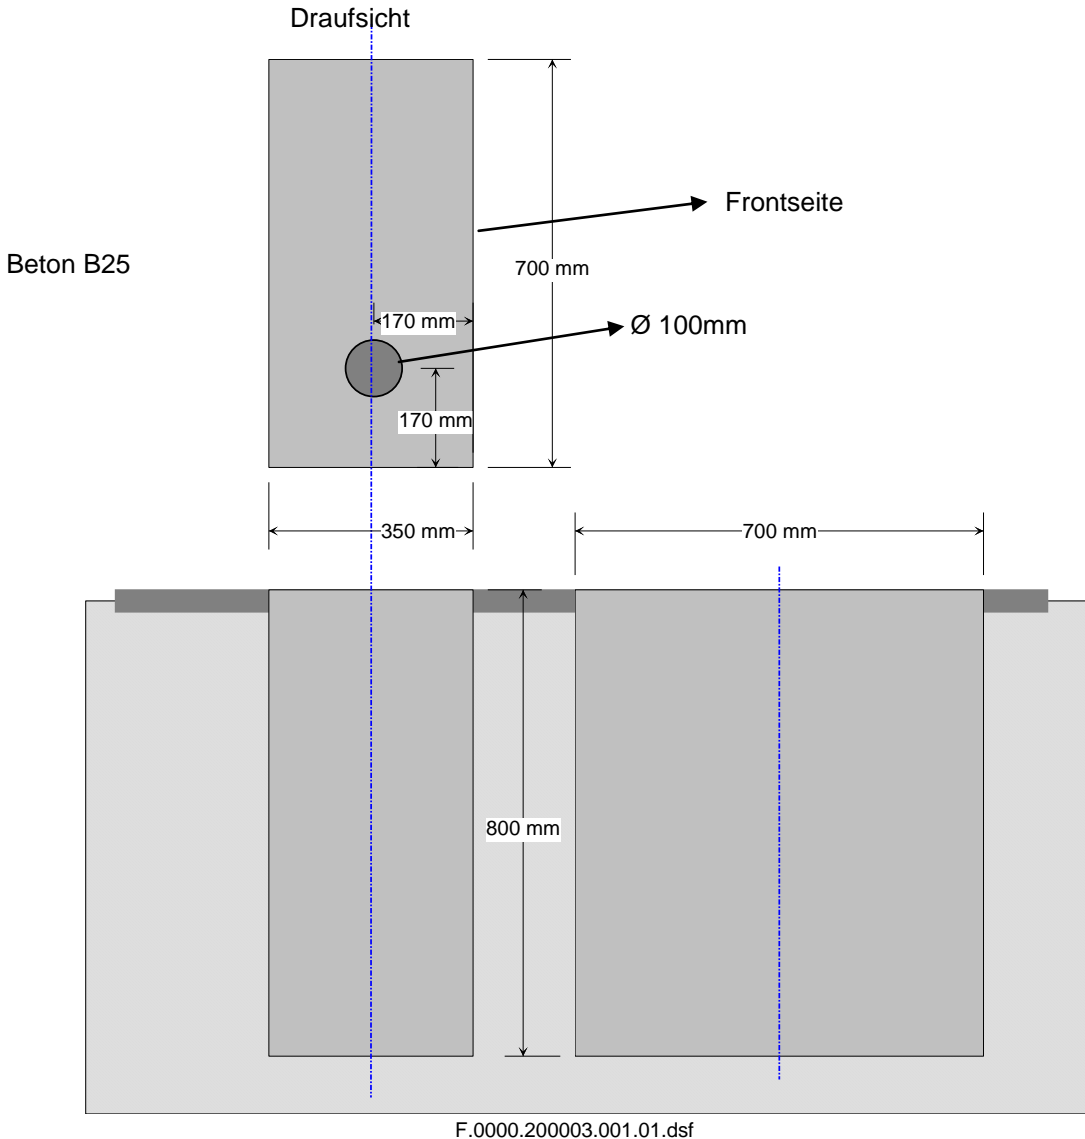

Wellflexrohr 100mm Zentraleraustritt Zuleitung Verkabelung von unterhalb der Kasse

Achtung!

Um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten, sowie den Zugang zum Verriegelungsschloß des Kassenautomaten zu ermöglichen, ist es nötig links und rechts neben der Kasse einen Mindestabstand von 10 cm zu angrenzenden Wandflächen einzuhalten.

Kann der Kassenautomat nur an einer Wand befestigt werden, so empfehlen wir die dafür vorbereitete Kabeleinführung an der Rückseite zu nutzen.